

Stavba podezdívky

CASSANDRA: 8300,9900,11500

CZ

Podezdívka není obsahem balení a zákazník si ji musí postavit sám podle tohoto návodu.

Podezdívku doporučujeme postavit z cihel, porobetonu (podobných materiálů) nebo odlít z betonu. Protože se jedná o klasickou zeď vysokou 50 cm, tak doporučujeme základy zdi založit až do nezámrné hloubky 80 - 120 cm. Jinak může v zimě docházet k pohybům a praskání podezdívky a následně deformacím skleníku.

Zcela zásadní pokyny:

- podezdívka musí být založena v nezámrné hloubce
- šířka podezdívky cca 150 mm
- výška podezdívky přesně 500 mm
- horní hrana podezdívky musí být v rovině
- podezdívka musí být přesně pravouhlá
- přesné vnější rozměry podezdívky jsou uvedeny na následující straně

Stavba podmurovky

CASSANDRA: 8300,9900,11500

SK

Podmurovka nie je obsahom balenia a zákazník si ju musí postaviť sám podľa tohto návodu.

Podmurovku odporúčame postaviť z tehál, pórobetonu (podobných materiálov) alebo odliať z betónu. Pretože sa jedná o klasickú stenu vysokú 50 cm, tak odporúčame základy steny založiť až do nezámrznej hĺbky 80 - 120 cm. Inak môže v zime dochádzať k pohybu a praskaniu podmurovky a následne deformáciám skleníka.

Úplne zásadné pokyny:

- podmurovka musí byť založená v nezámrznej hĺbke
- šířka podmurovky cca 150 mm
- výška podmurovky presne 500 mm
- horná hrana podmurovky musí byť v rovine
- podmurovka musí byť presne pravouhlá
- presné vonkajšie rozmery podmurovky sú uvedené na nasledujúcej strane

Az aljzat építése

CASSANDRA: 8300,9900,11500

HU

Az alapfalat a csomag nem tartalmazza, azt a vásárlónak kell megépítenie a jelen útmutató szerint.

Javasoljuk a fal alapozását téglából, pórusbetonból (hasonló anyagokból) vagy betonból öntni. Mivel ez egy klasszikus, 50 cm magas fal, javasoljuk, hogy a falalapozást 80-120 cm fagymentes mélységig fektessük le. Ellenkező esetben az alapfal télen elmozdulhat és megrepedhet, ami az üvegház deformálódását eredményezheti.

Nagyon fontos utasítások:

- a falat fagymentes mélységben kell alapozni
- falszélesség kb. 150 mm
- falmagasság pontosan 500 mm
- a fal felső szélének tökéletesen egyenesnek kell lennie
- a falnak pontosan téglalap alakúnak kell lennie
- a fal pontos külső méretei a következő oldalon találhatóak

Budowa ściany fundamentowej

CASSANDRA: 8300,9900,11500

PL

Ściana bazowa nie jest zawarta w zestawie, klient musi zbudować ją samodzielnie według tej instrukcji.

Zalecamy wykonanie fundamentu ściany z cegieł, betonu komórkowego (podobnych materiałów) lub odlanie go z betonu. Ponieważ jest to klasyczna ściana o wysokości 50 cm, zalecamy, aby fundamenty ściany były wylewane na głębokość 80 - 120 cm, w miejscu zabezpieczonym przed przemarzaniem. W przeciwnym razie ściana podstawy może się przesunąć i pęknąć zimą, co może skutkować deformacją szklarni.


Bardzo ważne instrukcje:

- podstawa musi być posadowiona na głębokości niezamarzającej
- szerokość ściany ok. 150 mm
- wysokość ściany dokładnie 500 mm
- górna krawędź ściany musi być równa
- cokół musi być dokładnie prostokątny
- dokładne wymiary zewnętrzne ściany podane są na następnej stronie

Vnější rozměry / Vonkajšie rozmery / Külső méretek / Wymiary zewnętrzne

CASSANDRA: 8300, 9900, 11500

8300:

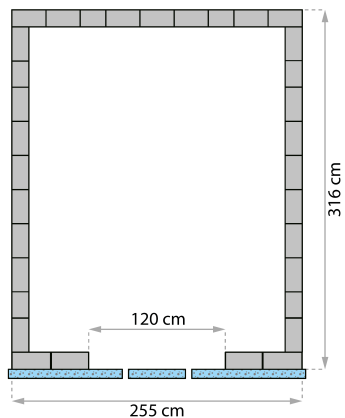

Dráha dveří*

*(Umístuje se těsně před podezdívku skleníku)



Dráha dveří*

*(Umiestňuje sa tesne pred podmurovku skleníka)



Ajtósínek*


*(Közvetlenül az üvegház alapfala előtt van elhelyezve)



Tor drzwi*

*(Umieszczony jest tuż przed ścianą podstawy szklarni)

9900:

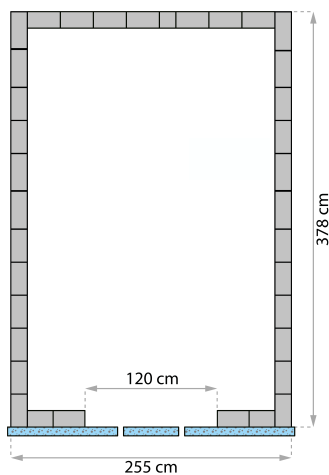

Dráha dveří*

*(Umístuje se těsně před podezdívku skleníku)



Dráha dveří*

*(Umiestňuje sa tesne pred podmurovku skleníka)



Ajtósínek*


*(Közvetlenül az üvegház alapfala előtt van elhelyezve)



Tor drzwi*

*(Umieszczony jest tuż przed ścianą podstawy szklarni)

11500:

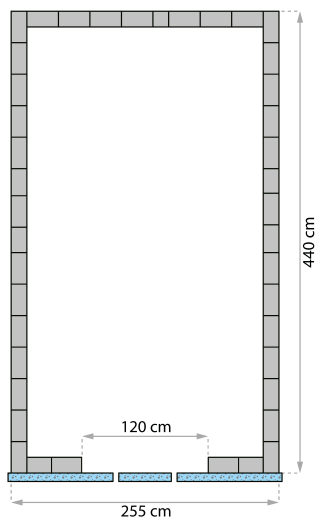

Dráha dveří*

*(Umístuje se těsně před podezdívku skleníku)



Dráha dveří*

*(Umiestňuje sa tesne pred podmurovku skleníka)



Ajtósínek*

*(Közvetlenül az üvegház alapfala előtt van elhelyezve)



Tor drzwi*

*(Umieszczony jest tuż przed ścianą podstawy szklarni)